


**Angled End Milling Machine for AL profiles**

Koncová fréza Automatická s Nastavením uhlov pre AL

Osztóborda Végmaró Automata AL profilokhoz, gyors szögbeállításal

**General Features****Všeobecné charakteristiky - Általános jellemzők**

- End milling of PVC profiles at -22,5° +22,5° range.
- Angle adjustment with mechanical support plates.
- Practical cutter progress speed adjustment.
- Safe operation with safety cover.
- Practical cutter adjustment thanks to cutter gab.
- Cutter storing with cutter shelf.
- Osztó végmaró PVC profilokhoz, -22,5° és +22,5° közt
- Állítható fokok, mechanikus ütközövel
- Könnyen állítható sebbég
- Biztonságos működés
- Gyors marószerszám csere
- Polc a marószerszám tárolására

**End Milling:**


- Support system adjustable to four different profiles
- High quality end milling thanks to hydropneumatic system

**Cutter Change System:**


- Practical cutter change system provides ease of operation.

**Flat Cutter End Milling:**


- End milling with flat cutter at -22,5°, +45° range

**Reverse Cutter End Milling:**


- End milling with flat cutter at -22,5°, -45° range

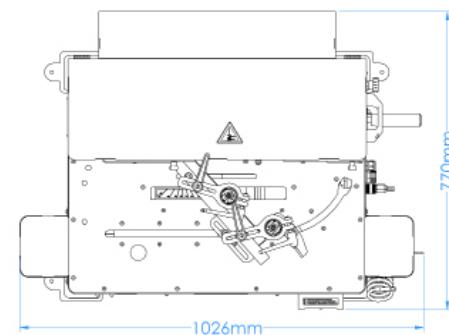**Optional Equipments - OPCIE - Doplnkové vybavenie – OPCIÓK - Kiegészítő felszerelés**


- End Milling Cutters

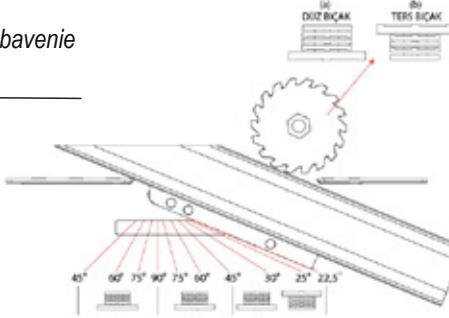


- Koncová fréza pre PVC profily medzi -22,5° a +22,5°
- Jednoduché nastavenie uhlov pomocou mech. dorazu
- Jednoduché nastavenie rýchlosťi
- Bezpečná prevádzka s bezpečnostnými krytmi
- Rýchlo vymenný systém výmeny fréz
- Praktické police na skladovanie fréz



L = 1026 mm  
W = 770 mm  
H = 880 mm




400 V  
L1-L2-L3-N-PE  
50 / 60 Hz  
1,5 kW



110 kg



6-8 Bar  
45 l / Cycle



ØD: 180 mm  
h: 30 mm  
h max: 200 mm  
h max: 145 mm