


Všeobecné Vlastnosti
Általános jellemzők

- Súčasne zvara štyri rohy PVC profilov pod 90° uhlom
 - Úspora času vďaka praktickému systému výmeny zvaracej formy.
 - Systém výmeny teflónov ktoré sú v kotúčoch, tým šetrí čas a náklady.
 - Vyhrievaná platňa s dlhou životnosťou rovnomerne rozdeľuje teplo.
 - Má automatický systém mazania.
 - So systémom PID je možné na všetkých hlavách od seba nezávisle nastaviť parametre Ohrev aj Čas.
 - Systém kontroly tlaku umožňuje stroju pracovať pri správnom tlaku vzduchu.
 - Systém Tolerancie -Redukuje chyby zapríčinené pri rezaní profilov
 - Môže pracovať s kartou SD.
 - Uchováva 2 000 profilových informácií v pamäti.
-
- PVC profilok négy sarkát 90°-os szögben egyidejűleg hegeszti össze
 - Gyors és praktikus a hegesztő-sablon cseréje
 - A tekercses teflon cserélő rendszer, idős és költséges takarékos megoldás.
 - Hosszú élettartamú fűtőlap egyenletesen osztja el a hőt.
 - Automatikus kenési rendszerrel rendelkezik.
 - A PID rendszernek köszönhetően mind a 4 fejen a hőfok és az időtartam paraméterei egymástól függetlenül beállíthatók.
 - A nyomásszabályozó rendszer lehetővé teszi a gép működését a megfelelő légnyomáson.
 - A mérési hibákat a tolerancia rendszer minimalizálja.
 - SD-kártyával is használható.
 - 2 000 profil információt tárol a memóriában.



Teflon System

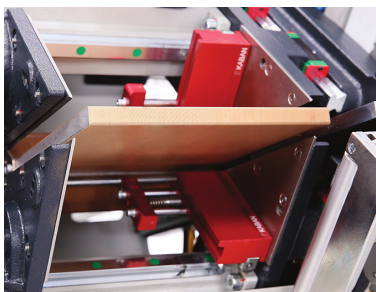


Teflon Systém

- Systém výmeny teflónov ktoré sú v kotúčoch, tým šetria čas a náklady.

Teflon Rendszer

- A tekerceses teflon cserélő rendszer, idő és költségtakarékos megoldás.

Welding Mould

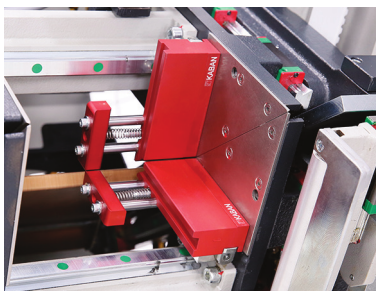


Zváracie Šablóny

- Úspora času vďaka praktickému systému výmeny zváracej formy.
- Osy sa umiestňujú s presnosťou 0,1 mm
- Tolerancie rezania a zvarovania sú rozdelené rovnomerne do 4 rohov
- Os X a Y sa umiestňujú automaticky

Hegesztő Sablon

- Gyors és praktikus a hegesztő sablon cseréje
- A tengelyek 0,1 mm pontossággal pozicionálhatók
- A vágási és hegesztés turéshatárok egyenletesen oszlanak el a 4 sarokra.
- Az X és Y tengelyek automatikusan pozicionálnak

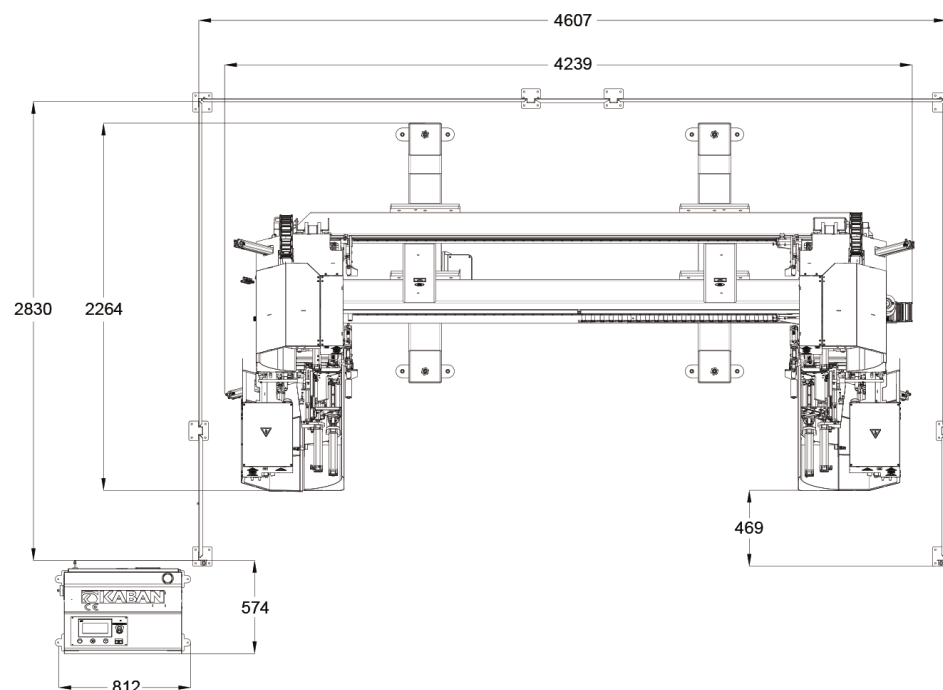

H: 4000 mm W: 4600 L: 3400	400 V L1-L2-L3-N-PE 50 / 60 Hz 11.7 kW	1820 kg	A min: 530 mm A max: 2785 mm B min: 390 mm B max: 2510mm	6-8 Bar 80 l / min	a max : 130 mm h max : 210 mm h min : 40 mm