


AC 1050

Automata, Szervomotor vezérlésű, Kétfejes gérvágó PVC és Al profilokhoz (Ø550 mm)
Automatická Dvojkotúčová Píla pre PVC a Al. (kot. Ø550 mm), Servo-motormi riadená



- **OPCIE** - Doplnkové vybavenie
- **OPCIÓK** - Kiegészítő felszerelés

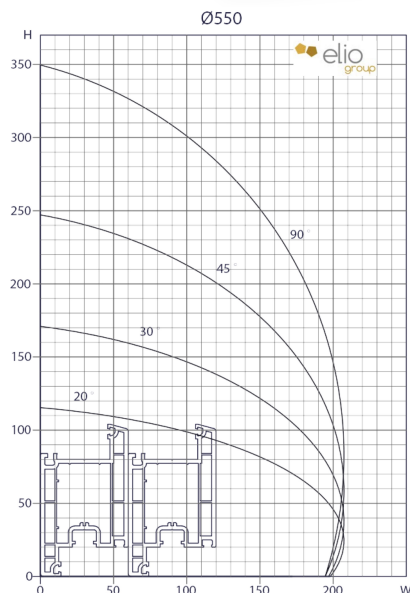

- **BY 100**
 - Vonalkód nyomtató
 - Tlaciareň čiarových kódov

- **BB 200 R**
 - Jobboldali adagolás
 - Pravé podávanie profilu
- **F 100 E** Feeding Table (Additional)
- **KP 100** Cutting Program


Všeobecná charakteristika - Általános jellemzők

- Az alumínium profilok pontos vágása 20° - 135° között
 - Kenési rendszer
 - Bal adagoló asztal és a Automata fűrészbiztonsági fedél
 - Mozgó profiltámasz a két fej között
 - Speciális vákuumrendszer kialakításnak köszönhetően a vágótérben a fűrészpor nem rakódik le
 - Nincs szükség külső elszívó berendezésre!
 - Profil magasságmérő rendszer
 - Automatikus szeletelő funkcióval, automata adagolással
-
- Presné rezanie hliníkových profilov medzi 20° - 135°
 - Mazací systém
 - Stôl s ľavým podávaním a Automatický bezpečnostný kryt pily
 - Pohyblivá podporná konzola profilu medzi dvoma hlavami
 - Špeciálny vákuový systém pre rezanie bez ukladania pilín v hlavách a bez potreby externého odsávania
 - Systém merania výšky profilu
 - Automatický systém narezania profilu na rovnaký rozmer s automatickým podávaním


AC 1050

Automata, Szervomotor vezérlésű, Kétfejes gérvágó PVC és Al profilokhoz (Ø550 mm)
Automatická Dvojkotúčová Píla pre PVC a Al. (kot. Ø550 mm), Servo-motormi riadená



FIXED HEAD



MOVING HEAD




AC 1050 - AC 1060

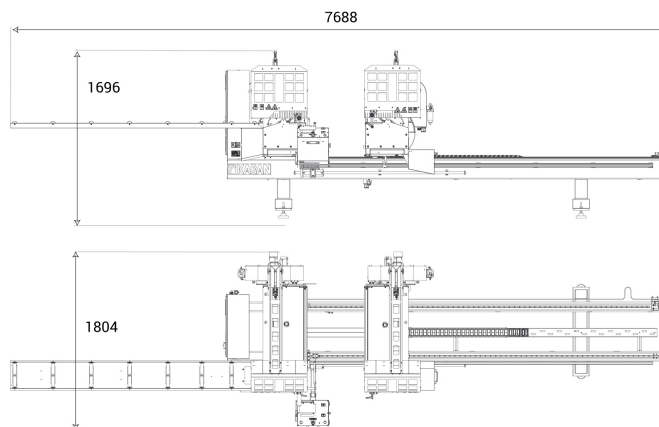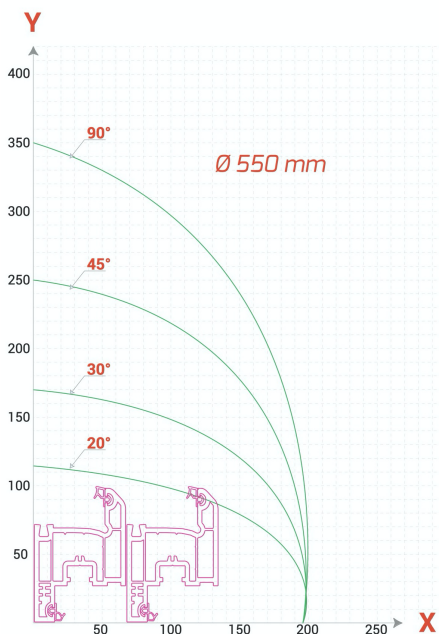

- A gép szabadalmaztatott tulajdonságokkal rendelkezik.
- Stroj má patentované funkcie




- Automata üzemmódban a kezelő beavatkozása nélkül pozícióba áll
- Adatátvitel lehetséges CF kártyával is
- Memória kapacitása 1850 különböző vágási hosszúság
- V automatikom režime prejde do polohy bez zásahu operátora
- Možnosť práce s CF kartou
- Kapacita pamäte 1850 rôznych rezných rozmerov



- Pontos vágás a belső 45°, külső 20° a szabadalmaztatott vezérlőrendszerek köszönhetően
- Presné rezanie na vnútorné 45°, vonkajšie 20° vďaka patentovanému riadiacemu systému



- A hidropneumatikus rendszer pontos vágási minőséget biztosít
- Vízszintes és Függőleges profilrögzítés és praktikus dugattyú beállítási rendszer
- Hydropneumatický systém poskytuje presnú kvalitu rezu
- Horizontálne a Vertikálne upnutie profilu a praktický systém nastavenia piestov



L = 7688 mm
W = 1804 mm
H = 1696 mm




400 V
L1-L2-L3-N-PE
50 / 60 Hz
6,5 kW




1250 kg




6-8 Bar
320 l / min



ØD: 550 mm
Ød: 30 mm
b: 4,4 mm



L min: 400 mm
L max: 6400 mm



a x h min: ___ x 20 mm
a x h max: 180 x 200 mm