


- Állítható fűrész vágás sebesség.
- Vízszintes profil rögzítése és praktikus beállítási rendszer

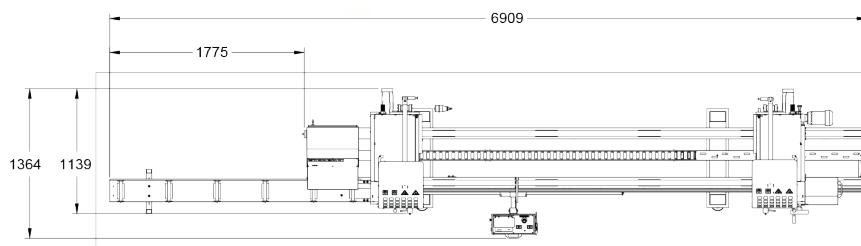

Általános jellemzők - Všeobecné charakteristiky

Általános jellemzők

Az AL és a PVC profilok pontos vágása 45° és 90°-ütőközzel ill. a közttes szögek manuális beállítása.

Profil alátámasztó a két fej között mely egyben a vezérlő egység.

Speciális vákuumrendszer, vágásnál a fűrészpor nem rakódik le a fejekben.

Állítható vágás előtoló sebesség.

Automatikus védőburkolat állítás.

Kézi tárcsás méretre állítás. Opcionális: DS 1030 Digitális kijelzővel

A fejek egyfejes üzemmódban is működtethetők.

Nagy sebességű forgács kiszórás .

Különlegesen erős és tartós szerkezet, speciális KABAN megoldás.

Teljeskörű baleset elleni védelem, CE tanúsítvány.

Voliteľné vybavenie - Opcionális felszereltség



- DS 1030 Digital Measurement System



- SS 200 Cutting Oil Spray System

- BB 100 R/L Feeding Table
- BS 400 L Feeding Table (6m)
- CS 100 R/L Double Press
- US 200 Top Press

