

AND 700

EGYFEJES TÉRVÁGÓ FŰRÉSZ, Ø700 MM TÁRCSÁVAL

Az AND 700 egyfejes, felfelé vágó, térvágó fűrész Ø700 mm -es fűrészlap HM fogakkal az alumínium és PVC profilok precíz vágásához.

Az állítható fűrészlap-előtolás szabályzó rendszer, lehetővé teszi a hidropneumatikus henger löketének állítását.

A fűrészlap pneumatikusan dönthető 90° és 45° között, míg a köztes szögek manuálisan, mechanikus rögzítéssel.

Az asztal forgatása manuális, fix ütközőkkel 45° / 90° / 135° -nál, a közbenső szögek a jobb oldali 22,5° -tól a bal oldali 157,5° -ig pneumatikus reteszeléssel.

A gép digitális szögmérővel van felszerelve, így a gépkezelő egyszerűen leolvassa a beállított szöget.

A fűrészlap indítási ciklusa, inverteren keresztül szabályozható, amely csak a kívánt fordulatszám elérésekor teszi lehetővé a fűrészlap előtolását; ez lehetővé teszi annak ideális indítását és leállítását.


A fűrészlap felfelé irányuló mozgása kis nyomást gyakorol a profilra, és megkönnyíti a precíz és pontos vágásokat.

A gép hátoldalán található a porgyűjtő zsák csatlakozása.



Alapfelszereltség:

- Fűrészlap HM fogakkal Ø700 mm
- Hidropneumatikus előtolás
- Automata, pneumatikus működtetésű védőburkolat
- 2db Független pneumatikus rögzítő szett
- 2db Vízszintes pneumatikus rögzítő szett
- Olajköd kenés
- Motor 7,5 kW
- Fűrészlap 1500 RPM
- Fűrészlap elforgatás 22,5° - 157,5°, digitális szög kijelző, pneumatikus reteszeléssel
- Fűrészlap 90° - 45° közt dönthető, közbenső szögek mechanikus ütközővel
- Üzemi nyomás: 7 bar

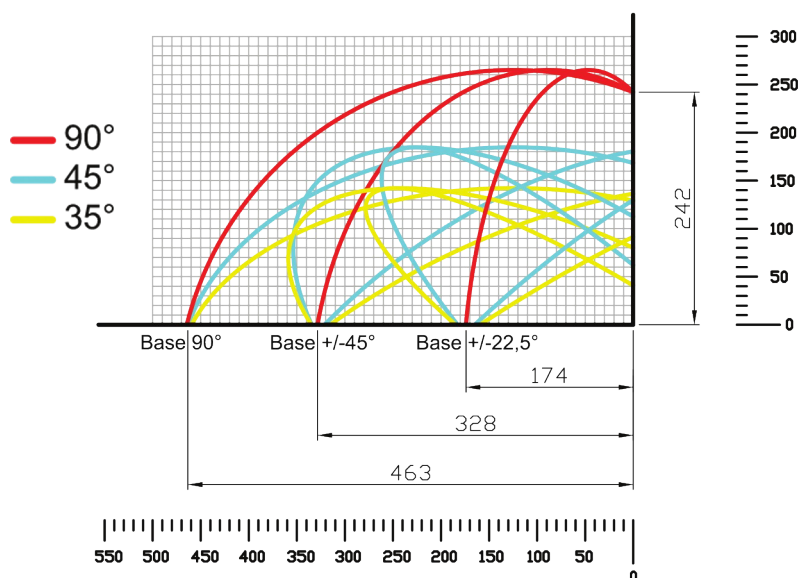

Overall dimensions Celková rozměry - Külső méretek				Weight Hmotnosť - Súly	
AND	L	W	H	kg	
Ø 550	1620	1200	1600	715 kg	
Ø 700	1900	1310	1680	820 kg	

AND 550

EGYFEJES TÉRVÁGÓ FŰRÉSZ, Ø550 MM TÁRCSÁVAL

Az AND 550 egyfejű, felfelé vágó, térvágó fűrész Ø550 mm -es fűrészlap HM fogakkal az alumínium és PVC profilok precíz vágásához.

Az állítható fűrészlap-előtolás szabályzó rendszer, lehetővé teszi a hidropneumatikus henger löketének állítását.

A fűrészlap pneumatikusan dönthető 90° és 45° között, míg a köztetes szögek manuálisan, mechanikus rögzítéssel.

Az asztal forgatása manuális, fix ütközőkkel 45° / 90° / 135° -nál, a közbenső szögek a jobb oldali 22,5° -tól a bal oldali 157,5° -ig pneumatikus reteszeléssel.

A gép digitális szögmérővel van felszerelve, így a gépkezelő egyszerűen leolvassa a beállított szöget.

A fűrészlap felfelé irányuló mozgása kis nyomást gyakorol a profilra, és megkönnyíti a precíz és pontos vágásokat. A gép hátoldalán található a porgyűjtő zsák csatlakozása.


Alapfelszereltség:

- Fűrészlap HM fogakkal Ø550 mm
- Hidropneumatikus előtolás
- Automata, pneumatikus működtetésű védőburkolat
- 2db Függőleges pneumatikus rögzítő szett
- 2db Vízszintes pneumatikus rögzítő szett
- Olajköd kenés
- Motor 3 kW
- Fűrészlap 2800 RPM
- Fűrészlap elforgatás 22,5° - 157,5°, digitális szög kijelző, pneumatikus reteszeléssel
- Fűrészlap 90° - 45° közt dönthető, közbenső szögek mechanikus ütközővel
- Üzemi nyomás: 7 bar



Ø550mm

- 90° @ 90°
- 90° @ +45°/-45°
- 90° @ +22,5°/-22,5°
- 45° @ 90°
- 45° @ +45°
- 45° @ -45°
- 45° @ +22,5°
- 45° @ -22,5°

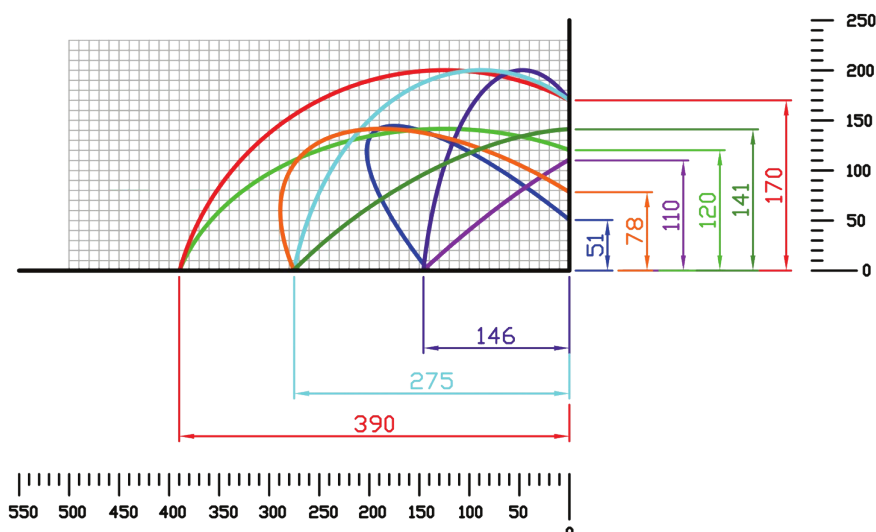

Overall dimensions Celková rozměry - Külső méretek				Weight Hmotnosť - Súly	
AND	L	W	H	kg	
Ø 550	1620	1200	1600	715 kg	
Ø 700	1900	1310	1680	820 kg	