

AC 1050 – AC 1055

Servomotor Controlled Double Head Cutting Machine

Automata, Szervomotor vezérlésű, Kétféjes gérvágó PVC és Al proflokhoz (Ø550 mm)



Automatická Dvojkotúčová Píla pre PVC a Al. (kot. Ø550 mm), Servo-motormi riadená

General Features

Všeobecné vlastnosti - Általános jellemzők

- Az alumínium profilok pontos vágása 20° - 135° között
- Rendelkezik kenőrendszerrel
- Bal oldali adagoló asztal és automatikus biztonsági burkolat
- Pozicionálható profiltámasz a két fej között
- Speciális vákuumrendszer kialakításnak köszönhetően a vágótérben a fűrészpor nem rakódik le
- Nincs szükség külső elszívó berendezésre!
- Profil magasság mérő rendszer
- Automatikus szeletelő funkcióval, automata adagolással

- Presné rezanie hliníkových profilov medzi 20° - 135°
- Mazací systém
- Ľavý podávací stôl a bezpečnostný kryt automatickej píly.
- Pohyblivá podporná konzola profilu medzi dvoma hlavami
- Špeciálny vákuový systém pre rezanie bez ukladania pilín v hlavách a bez potreby externého odsávania
- Systém merania výšky profilu
- Automatický systém narezania profilu na rovnaký rozmer s automatickým podávaním

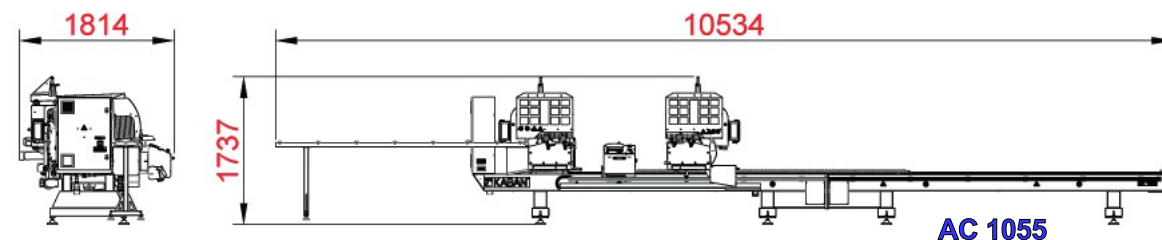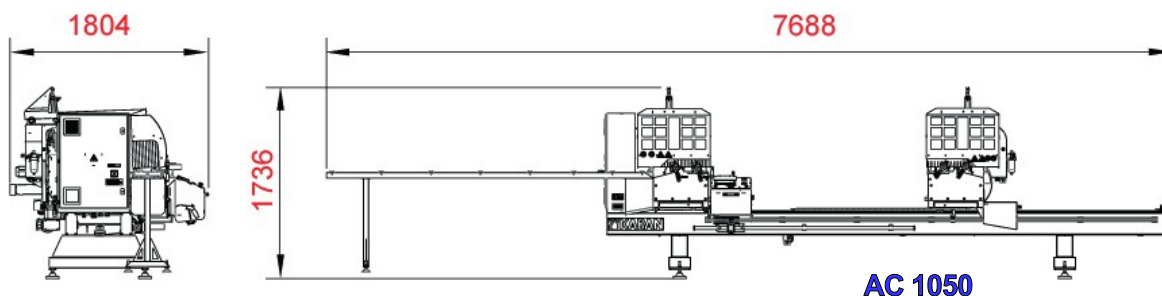

AC 1050

400 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (t/dk)	kg	W x L x H (mm)	L (min.) x L (max.) (mm)	ØD x Ød x b (mm)
6,5	127	1250	7688 x 1804 x 1736	400 x 4150	550 x 30 x 4,4

AC 1055



400 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (t/dk)	kg	W x L x H (mm)	L (min.) x L (max.) (mm)	ØD x Ød x b (mm)
6,5	127	1600	10534 x 1814 x 1737	400 x 7000	550 x 30 x 4,4

AC 1050 – AC 1055

Servomotor Controlled Double Head Cutting Machine

Automata, Szervomotor vezérlésű, Kétfejes gérvágó PVC és Al proflokhoz (Ø550 mm)


Automatická Dvojkotúčová Píla pre PVC a Al. (kot. Ø550 mm), Servo-motormi riadená

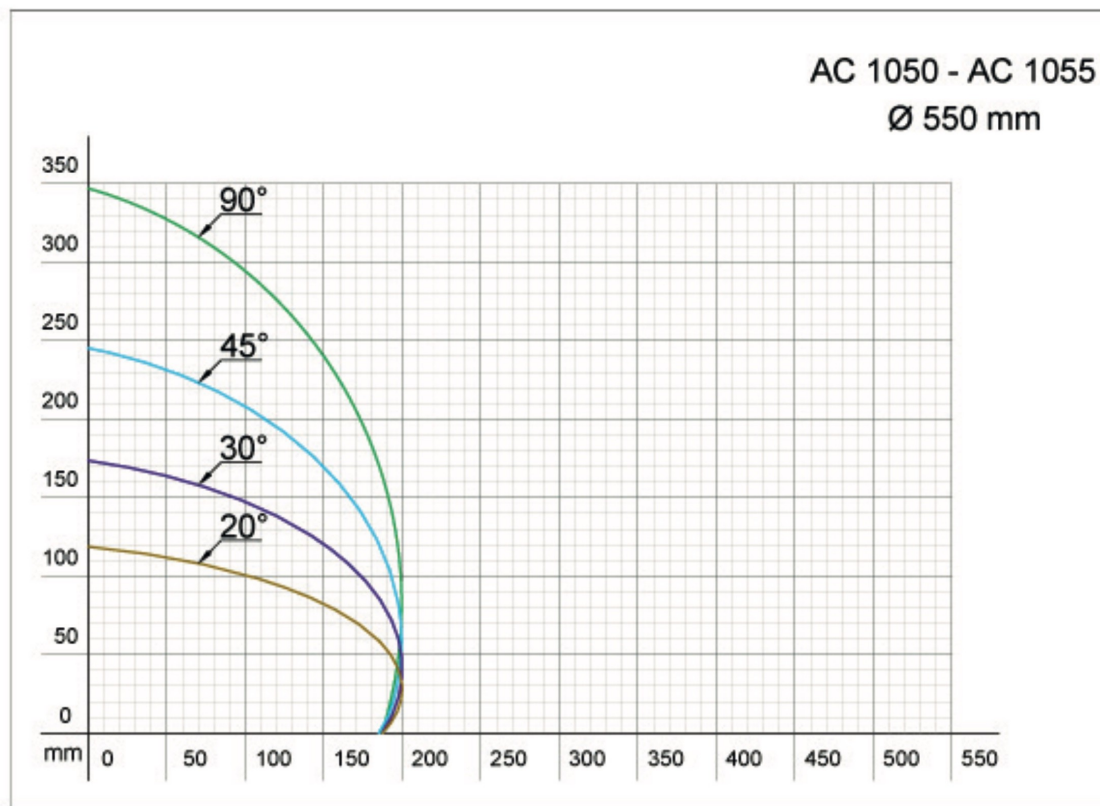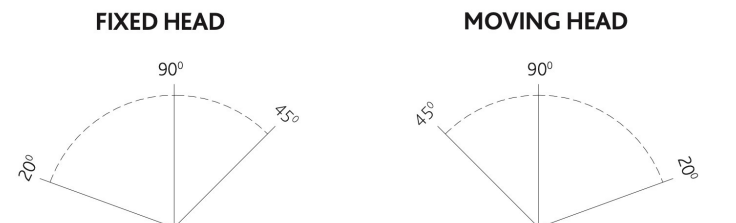

- Automata üzemmódban a kezelő beavatkozása nélkül pozícióba áll
- Adatátvitel lehetséges CF kártyával is
- Memória kapacitása 1850 különböző vágási hosszúság
- V automatikom režime prejde do polohy bez zásahu operátora
- Možnosť práce s CF kartou
- Kapacita pamäte 1850 rôznych rezných rozmerov



- Pontos vágás a belső 45°, külső 20° a szabadalmaztatott vezérlőrendszerek köszönhetően
- Presné rezanie na vnútorné 45°, vonkajšie 20° vďaka patentovanému riadiacemu systému



- A hidropneumatikus rendszer pontos vágási minőséget biztosít
- Vízszintes és Függőleges profilrögzítés és praktikus dugattyú beállítási rendszer
- Hidropneumatický systém poskytuje presnú kvalitu rezu
- Horizontálne a Vertikálne upnutie profilu a praktický systém nastavenia piestov

Optional Equipments - OPCIE - Doplnkové vybavenie

– OPCIÓK - Kiegészítő felszerelés



- BY 100
- Vonalkód nyomtató
- Tlačiareň čiarových kódov

- BB 200 R
- Jobboldali adagolás
- Právě podávání profilu

- KP 100 Cutting Program
- F 100 E Feeding Table (Additional)

- A gép szabadalmaztatott tulajdonságokkal rendelkezik.
- Stroj má patentované funkcie