


OA 1010

Modular End Milling

Koncová fréza - Osztóborda végmaró

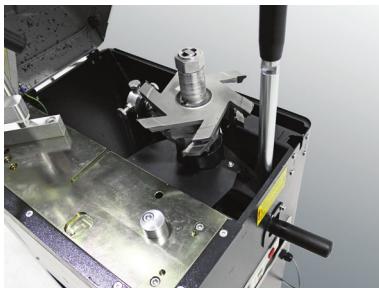

Cutter Change System:


- Practical cutter change system provides ease of operation while more than one series is used.

Gyorscserélő rendszer:

- Praktikus gyorscserélő rendszer mely biztosítja a szerszámok gyors cseréjét több rendszer használata nál.

Systém výmeny fréz:

- Praktický systém, rýchla výmena fréz zabezpečí jednoduchú prevádzku pri výrobe s viac ako jedenou radou profilu.

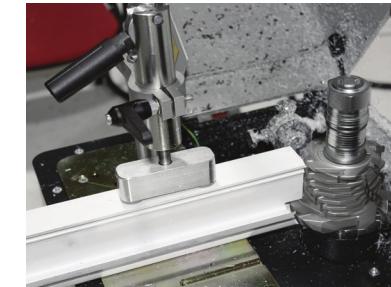

- End Milling
- Vég Maró
- Koncová Fréza

Corner Cleaning:


- Cleans the outer sides chips of the profile.

Sarok Tisztítás:

- Letisztítja a varratokat a profil különböző oldalán.

Začistenie rohov:

- Začistíva vonkajší roh profilov.

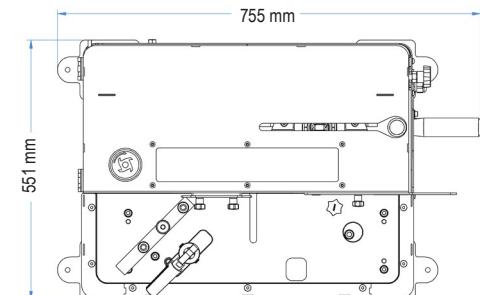

General Features

Všeobecné charakteristiky - Általános jellemzők

- End milling operation on PVC profiles at 45° and 90°.
- Corner cleaning operation on PVC profiles after welding.
- Easily adjustable angular and eccentric support plates.
- Safe operation with safety covers.
- Easy cutter adjustment by the help of cutter gab.
- Cutter storing with cutter shelf.
- Osztó végmaró pvc profilokhoz, 45° és 90°.
- Sarok tisztítási lehetőség.
- Könnyen állítható és excenteres ütközökkel .
- Biztonságos működés.
- Gyors marószerszám cseréje.
- Marószerszám tárolására a polcon.

Optional Equipments

OPCIE - Doplnkové vybavenie – OPCIÓK - Kiegészítő felszerelés




• Corner Cleaning Cutters



• End Milling Cutters

- Koncová fréza pre PVC profily pre 45° a 90°.
- Začistenie rohov profilov po zváraní.
- Ľahko prestaviteľné uhly a excentrické dorazy.
- Bezpečná prevádzka s bezpečnostnými krytmi.
- Jednoduché nastavenie frézy.
- Skladovanie frézy na polici.




L = 755 mm
W = 551 mm
H = 1156 mm
400 V
L1+L2+L3+N+PE
50 / 60 Hz
1.5 kW



102 kg



6-Bar
80 l / Cycle



a x h (mm)
Min. 35 x 35
Max. 130 x 120
ØD: 230 mm
Ød: 32 mm
h max: 130 mm