
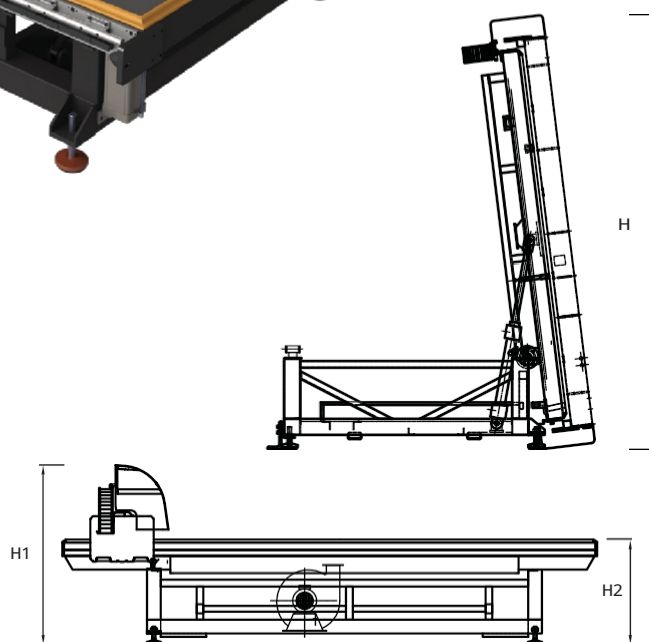
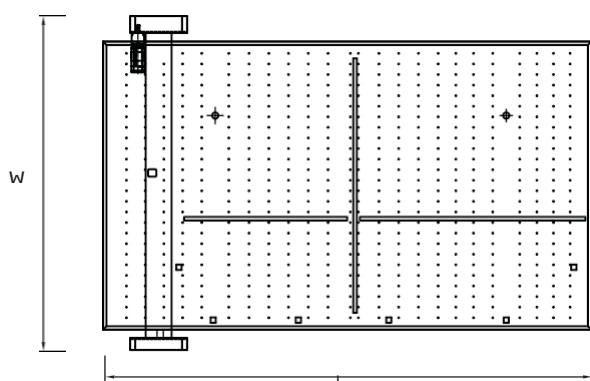


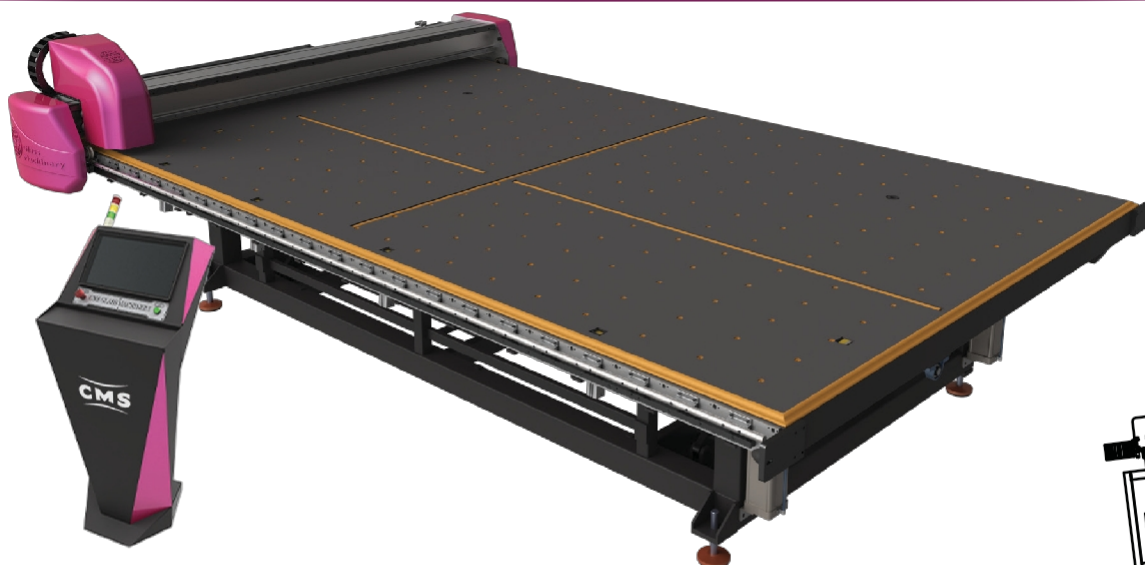

OCKM3700
OCKM6000

W	L	H	H1	H2
3200 mm	4700 mm	3300 mm	1500 mm	920 mm
4000 mm	7000 mm	4200 mm	1500 mm	920 mm

Please contact to your sales representative for different size requests.


Technické vlastnosti

	Maximálna veľkosť skla	Hrúbka skla	Maximálna rýchlosť rezania	Tolerancia rezania	Lámacie lišty	Rýchlosť odstraňovania štetca / Low-E	Rýchlosť odstraňovania kolies / Low-E
OCKM3700	3700x2550 mm	3-19 mm	150 m/min	± 0,20 mm	1+1	130 m/min (max.)	80 m/min (max.)
OCKM6000	6000x3210 mm	3-19 mm	150 m/min	± 0,20 mm	2+1	130 m/min (max.)	80 m/min (max.)

Konfigurácia systému

Radi by sme vám predstavili našu sériu OCKM navrhnutú s vysokým zmyslom pre kvalitu a dlhoročnými odbornými skúsenosťami, aby sme udržali hladký zážitok z rezania plochého skla.

A- Automatický stôl na rezanie skla

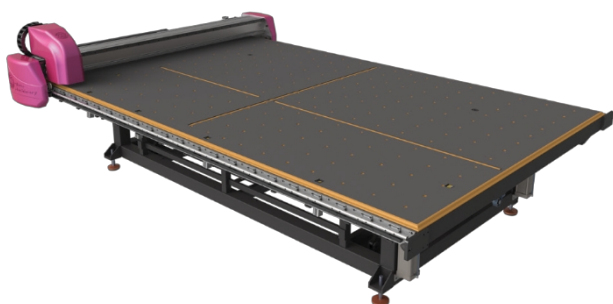


Používa sa na automatické rezanie rovných, tvarovaných alebo mäkkých sklenených tabúl (Low-E). Vďaka integrovaným funkciám ho možno konfigurovať podľa vašich potrieb.

- + Systém naklápania mäkkého skla
- + Maximálna citlivosť, minimálna tolerancia rezania
- + Rýchly, silný a stabilný rezný výkon
- + Minimálne povrchové trenie vďaka systému
- + vzduchového vankúša

B- lámacie lišty


Ak chcete minimalizovať svoje investície, môžete dosiahnuť efektívne výsledky pomocou mechanizmu lámacích lišt integrovaného do rezacieho stroja.

- + Ručné rozbíjanie a oddeľovanie skla v osiach X a Y.

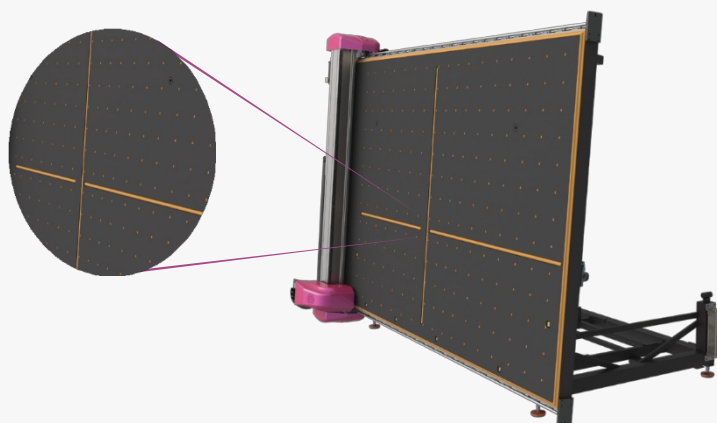

	OCKM3700	OCKM6000
Množstvo lámacích lišt (X+Y)	1+1	2+1
Kontaktujte svojho obchodného zástupcu pre rôzne veľkosti požiadaviek.		

C- naklápací stôl

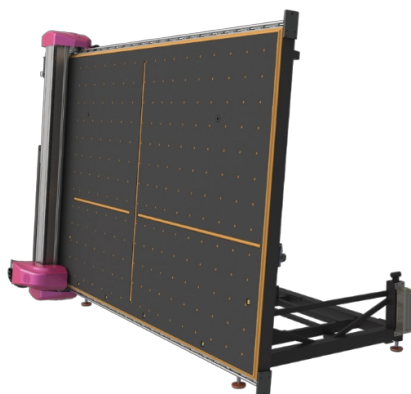

Chceli by ste efektívne využívať svoje priestory vo výrobe?

Na nakladanie a vykladanie skla nepotrebuje ďalší stroj ani priestor vďaka funkcii naklápania.

Kľúčové vlastnosti



Straight & Shaped Glass Cutting

Automatický stôl na rezanie skla je určený na rezanie rovných a tvarovaných skiel vysokou rýchlosťou.

Automatic Speed and Pressure Setting

Funkcia automatického nastavenia rýchlosti a tlaku ponúka vynikajúce skúsenosti s rezaním skla rôznej hrúbky a tvaru.




Automatic Glass Alignment

Systém automaticky rozpozná polohu skla a pomocou funkcie automatického vyrovňania skla vyrovná rezný plán, čím zabezpečí minimálne konečné straty.

Recipe Management

Uloženie údajov a nastavení



Operator Panel

Ovládanie pomocou užívateľsky prívetivého panela obsluhy



Remote Access

Funkcia vzdialeného prístupu poskytuje pokročilú online pomoc a riešenie problémov



Počiatočný bod rezania vrstveného skla

Voliteľné funkcie



Opt. GKM. LGS
Laser Glass Scanner



Opt. GKM. GGS
Safety Barrier



Opt. GKM. VGC
Vinyl Glass Cutting



Opt. GKM. BED
Brush / Low-E Edge Deletion




Low-E
Edge Deletion




In both metal brush and grinding wheel deletion methods, either flat or shaped soft coated (Low-E) glasses can be deleted at very high speeds.



Opt. GKM. WED
Grinding Wheel / Low - E
Edge Deletion



Opt.KM
Pevný stôl na lámání skla

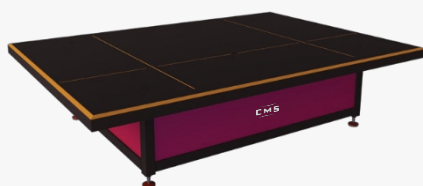


Tabuľka na rozbíjanie

Najlepšie riešenie na zvýšenie
vašej výrobnéj kapacity a
účinnosti vášho rezacieho stola.



Opt.CKM
Naklápací stôl na lámání skla



Opt. GKM. LMS Systém označovania skla

Táto funkcia umožňuje
označenie každého kusu
brúseného skla štítkom.



Opt. GKM. VGC Rezanie vinylového skla

Vďaka tejto funkcii sa vrstva na sklách potiahnutých vinylom presne vyreže do ľubovoľnej veľkosti a dizajnu špeciálnej rezacej hlavy. Po procese rezania vinylu, sklá prechádzajú pieskovacím strojom a na sklo sa prenesie len požadovaná kresba.

